




MERCURY


Barella autocaricante inox ad altezza variabile certificata

Stainless steel certified self loading stretcher with variable height

Posizione caricata
Loaded position

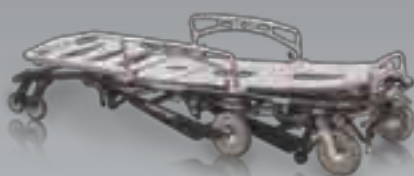

Posizione intermedia
Intermediate position

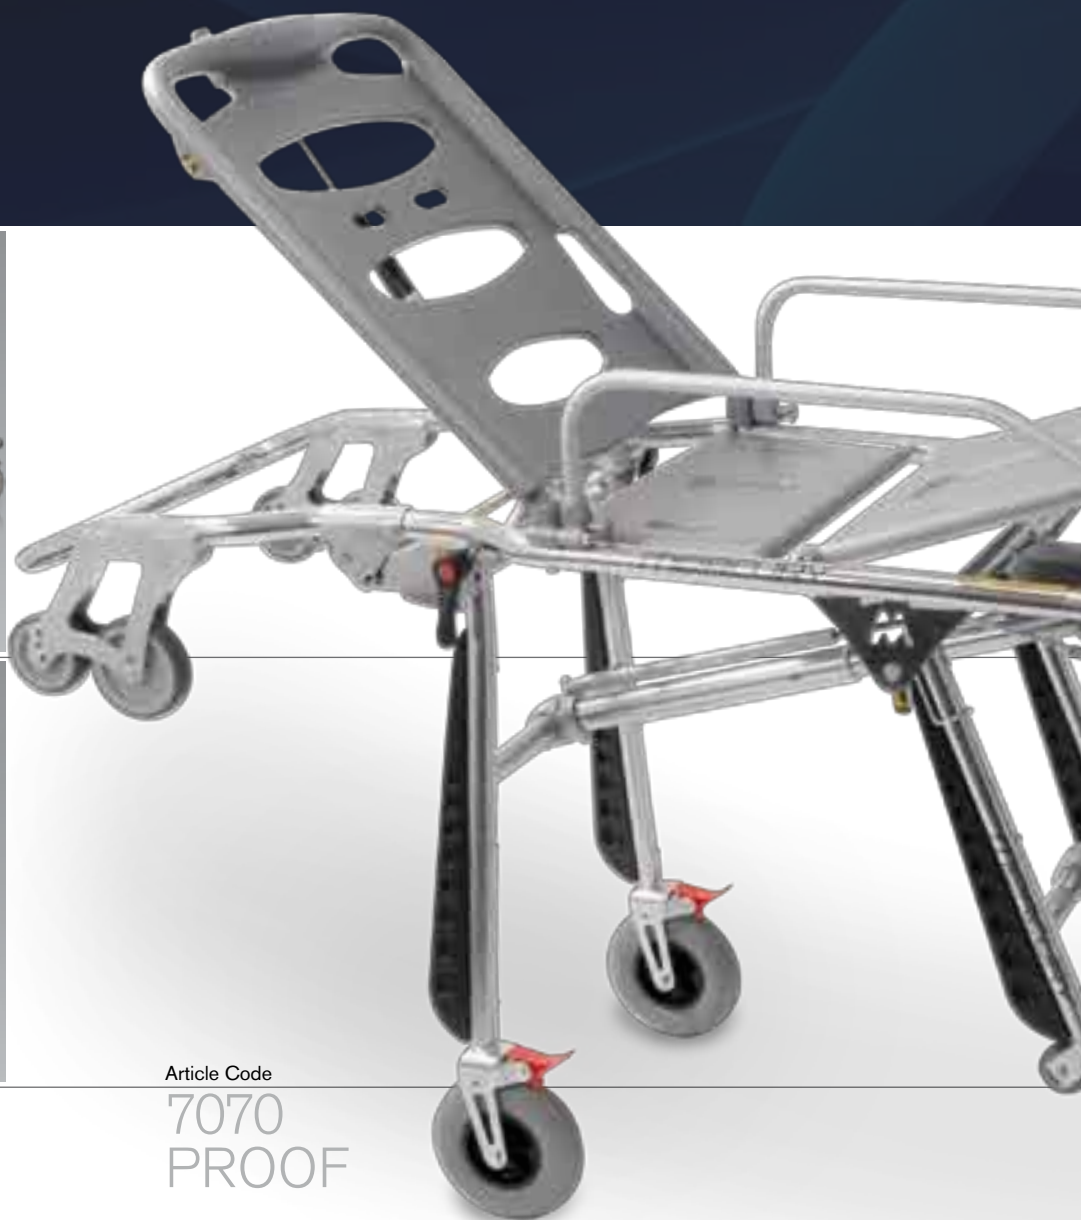

Article Code

7070
PROOF

Art. 7070 Proof - Barella autocaricante inox ad altezza variabile certificata

La barella autocaricante MERCURY è dotata di un sistema multilivello mediante 2 pistoni a scorrimento meccanico su ciascun asse. Questo sistema consente la regolazione dell'altezza del piano d'appoggio paziente, allo scopo di migliorare l'ergonomia degli operatori di soccorso durante lo svolgimento delle proprie attività (assistenza medica, movimentazione e trasporto di persone). La barella autocaricante MERCURY può assumere diverse configurazioni aventi lo scopo di assicurare la massima comodità al paziente. Il fissaggio della barella, a bordo del mezzo di soccorso, si effettua mediante il dispositivo di bloccaggio certificato EN1789, Art. 955PROOF, che assicura il mantenimento, della barella stessa, in tutte le direzioni.

La certificazione rilasciata dall'ente certificatore notificato, assicura la conformità ai requisiti di sicurezza richiesti dalle vigenti norme europee (EN 1865:2001 - EN 1789:1999).

Art. 7070 Proof - Stainless steel certified self loading stretcher with variable height

The MERCURY roll-in stretcher has a height adjustment system by mean of 2 mechanical sliding pistons on each axle. This system allows the height adjustment of the patient support surface, with the aim of improving ergonomics for rescue operators while they do their work (medical assistance, handling and transport of persons). The MERCURY roll-in stretcher can have different configurations for the purpose of ensuring maximum patient comfort. The stretcher is fixed inside the rescue vehicle by mean of a EN 1789 certified device, Art. 955PROOF, that guarantees the stretcher is tightly restrained in all directions.

The certification, released by the notified certifying body, assures the conformity to safety standards requested by current european normatives (EN 1865:2001 - EN 1789:1999).



42 kg



220 kg



Article Code

7072
PROOFVersione alta
High version

Caratteristiche | Features

- Comandi ergonomici (per operazioni di caricamento sul mezzo di soccorso e per regolazioni configurazioni piano d'appoggio paziente)
 - Schienale regolabile, con molla a gas bloccabile, per inclinazioni 0°÷90°
 - Spondine laterali da mm 600 completamente ribaltabili
 - Paraurti, per carico sul mezzo di soccorso, in HDPE (sia per gambe anteriori che per gambe posteriori)
 - N. 2 ruote Anteriori fisse Ø 200 mm. con freni
 - N. 2 ruote post.i girevoli a 360° Ø 200 mm.
 - N. 4 Ruote di carico di cui n. 2 Ø 100 mm e n. 2 Ø125 mm (easy loading system)
 - Completa di materasso e cinture
-
- Ergonomic controls (for rescue vehicle loading operations and for configuration adjustments of the patient support surface)
 - Adjustable backrest with lockable gas spring for inclinations from 0° to 90°
 - Fully folding 600 mm sides,
 - HDPE buffers for loading onto the rescue vehicle (on both front and back legs)
 - 2 fixed front wheels, Ø 200 mm. with parking brakes
 - 2 rear castors, 360° Ø 200 mm.
 - 4 loading wheels of which 2 are Ø 100 mm and 2 are Ø125 mm (easy loading system)
 - Equipped with belts and mattress

Regolazione carrello di carico
Loading trolley adjustment**Art. 7072 Proof - Barella autocaricante inox ad altezza variabile certificata versione alta**

Stesse caratteristiche della versione 7070 con la sola differenza di poter caricare su piani di ambulanze alte fino a 75 cm.

La certificazione rilasciata dall'ente certificatore notificato, assicura la conformità ai requisiti di sicurezza richiesti dalle vigenti norme europee (EN 1865:2001 - EN 1789:1999).

Art. 7072 Proof - Stainless steel certified high version self loading stretcher with variable height

It has the same features of the standard model with the only difference that it is possible to load the stretcher on ambulances with height up to 75 cm. **The certification, released by the notified certifying body, assures the conformity to safety standards requested by current european normatives (EN 1865:2001 - EN 1789:1999).**